Soundac® Geluidisolerende Deuren

Deuren zijn regelmatig een zwakke plek in de constructie. Soundac® Geluidisolerende Deuren lossen dit voor u op.

Soundac® Geluidisolerende Deuren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar hoge dempingswaarden vereist zijn. De deuren zijn zeer geschikt voor toepassing in o.a. CV ruimtes, machinekamers, compressoren, cafés, discotheken, laboratoria en muziekruimten.

Afhankelijk van de geluidseis varieert de deur in dikte, van 50 tot 150 mm. Zo kan onder andere de deur enkel- of dubbelvleugelig uitgevoerd worden en worden voorzien van een enkele of dubbele afdichtingprofielen.

Eigenschappen

- Goede geluiddemping
- Variabele diktes 50 t/m 150 mm
- Klant specifiek
- In kleur leverbaar

Isolatiewaarde (DB)

100 mm deur

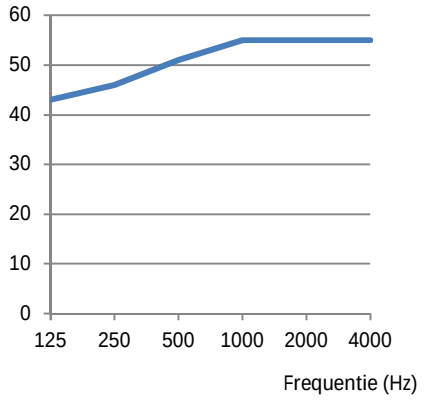

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Celsiusstraat 26 | 1704 RW Heerhugowaard | Tel.: 072 – 57 27 390 | anr@anr.nl | www.anr.nl