



Soundac® SoundPanel

Geluidisolerend sandwichpaneel voor vloeren en wanden

Soundac® SoundPanel is een multiplex sandwichpaneel bestaande uit twee lagen Okoumé voorzien van een geluidisolerende kern van massaplaat, kurk, kurkrubber of rubber. De panelen zijn zeer geschikt voor toepassing als geluidisolerende wand- of vloerpaneel in o.a. jachtbouw en busbouw.

Soundac® SoundPanel geeft een aanzienlijke verbetering van de luchtgeluidsisolatie ten opzichte van massieve producten. De coincidentiedip die voorkomt in de meeste lichte en stijve panelen wordt gereduceerd tot een minimum.

Omschrijving

Soundac® SoundPanel is een multiplex sandwichpaneel van Okoumé voorzien van een geluidisolerende kern van kurk, kurkrubber, rubber of kunststof massaplaat. De opbouw bepaalt de dikte (van 12 tot 30 mm) en geluidsreductie.

Kenmerken


- | | |
|------------------|--|
| • Type materiaal | Sandwich van multiplex en kern |
| • Gewicht | Ca. 14 tot 26 kg/m ² |
| • Dikte | Ca. 12 tot 30 mm |
| • Mogelijke kern | Kurk ca. 220 kg/m ³ Kurkrubber ca. 550 kg/m ³ Rubber ca. 1.000 kg/m ³ Massaplaat ca. 2.500 kg/m ³ Waterbestendig |
| • Lijm | |

Eigenschappen

- Geluidisolerend
- Multiplex
- Wand- of vloerpaneel
- Breed assortiment

Luchtgeluidsisolatiewaarden (dB)

NEN-EN-ISO 140-3

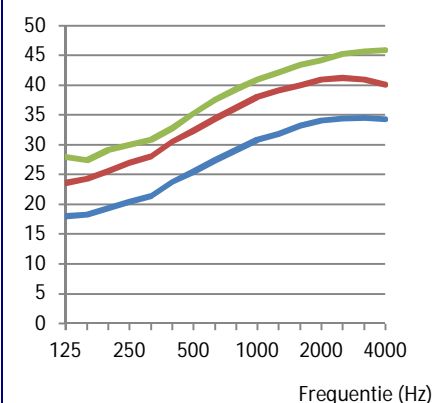

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.